


PO

ŚWIETLIK DACHOWY

**Świetlik piramidowy,
stały lub otwierany**

**Poliwęglan komorowy,
Kopuła $U_k=1,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
Przenikalność światła $c=67\%$
Podstawa niska laminat
poliestrowo - szklany izolowana
termicznie**

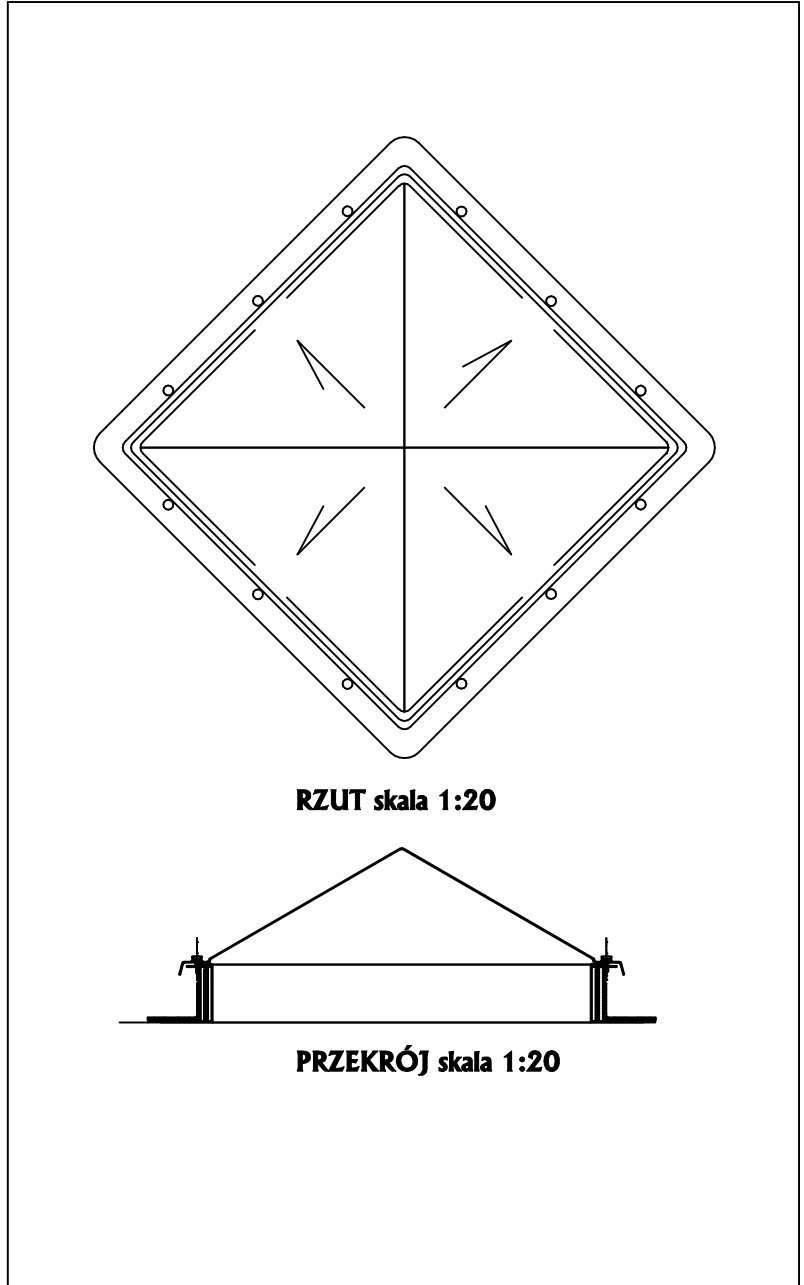

PO	STANDARD+
ILOŚĆ ELEMENTÓW	10

FAZA	ADAPTACJA	PRZEDMIOT	DETAL I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE	DATA	STYCZEŃ 2010	JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INWESTPROJEKT 62-800 KALISZ, AL. WOLNOŚCI 17
		AUTOR ADAPTACJI	techn. Jan Dziadek Upr. Nr GT-40/76/PII	PODPIS	