


LEGENDA:

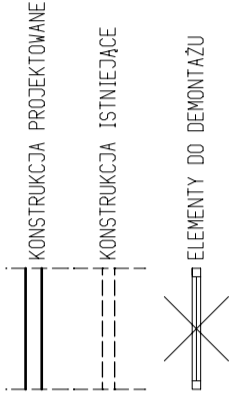

Wiazary mocowane do więźba za pomocą kotowników Marek wtapianych w więźbę, śrub maszynowych M10 x 70.
 -Słabeńca 120 x 25 mm mocować za pomocą gwóźdź pierścieniowych 4 x 100 mm po 2 na miejsce.
 -Ramy SM usztywniające mocować między wiazarami na gwóźdź pierścieniowe 4 x 125 mm co ok. 1000 mm.
 Całkowite usztywnienie konstrukcji uzyskuje się po obciążeniu konstrukcji.

LEGENDA:
 Klasa drewna C-24 - dźwigary gr. 45 mm
 C1 - Wiazary Główne
 K - Wiazary Koszowe
 C-18 - słabeńca 120 x 25 mm
 DE - Deska Koszowa 20 x 25 mm
 SM - Ramy Wiatrujące
 Łączniki GNM20, T150

TYLKO KONSTRUKCJA NACZKA WEJŚCIOWEGO PRZEZNACZONA JEST DO ROZBIÓRKI
 PÓZOSTAŁĄ CZĘŚĆ ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DACHOWEJ NALEŻY PODSTAWIC
 DO MONTAŻU GOTOWEJ KONSTRUKCJI KRATOWEJ.
 PROJEKTOWANE WIAZARY BĘDĄ OPIERAC SIĘ NA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI.
 RODZAJ KRATOWNICY ORAZ INDYWIDUALNE ROZKAZANIA MOCOWAN WG OFERTY WYKONAWCY

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

| | |
|--|------------------|
| PROJEKT BUDOWLANY | NR RYS. 6 |
| OBJEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU "DOMU LUDOWEGO" | |
| ADRES: LATOWICE, UL. ŚRODKOWA 43 | |
| BRANŻA: BUDOWLANA DZ. NR 594/1 | |
| TRESC: RZUT KONSTRUKCJI - PROJEKT | |
| <small> NP 124 WZKŁADZ LPSZY PRACOWNIKI I ASYSTENTA BIŻY I KONSTRUKTORA BUDOWLANYCH </small> | |
| PROJEKTANT | PROF. INŻ. OTCZ. |
| ASYSTENT | ELIP. KASPRZAK |
| SKALA 1:50 | 2012 r. |